


アクアマット

Rタイプ（鉛直面用）・S/SCタイプ（水平面用）

コンクリートは打込んだ後、乾燥によるひび割れ発生の防止と強度発現を目的として表面を湿潤状態に保つ必要があります。『アクアマット』は大量に水を含むことができる水膨潤ウレタンを用いた湿潤養生マットです。構造物表面に敷設するだけで散水を行うことなく長期間湿潤性が保たれ、斜面や鉛直面の湿潤養生が可能です。

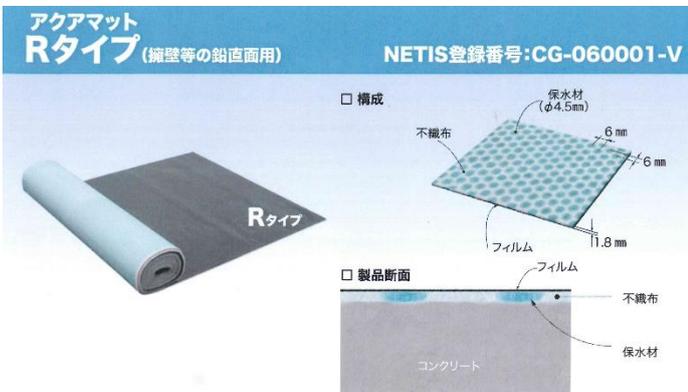

■製品規格

製品名	厚み	幅	長さ	重量	適用部位
アクアマットR	1.8mm	1m	20m	10.6kg/本	擁壁等の鉛直部
アクアマットS・SC	1.3mm	1m	20m	6.6 kg/本	スラブ等の水平面

湿潤性が向上！

強度が向上！


中性化の遅延効果！

塩分浸透低減！

■Rタイプ（擁壁等の鉛直面用）

- 水に浸漬し、十分吸水させた後、養生対象構造物の表面に敷設するだけです。
（800ml/m²の初期保水量を確保しています）
- 斜面や鉛直面の湿潤養生が可能です。
（水は水膨潤ウレタンに保持しています。）
- 耐候性などの耐久性が優れています。
（吸水された水が直射日光や高温によって蒸散しにくいように工夫されています）

発売以来累計で
60万m²の実績！
※2012年3月末現在

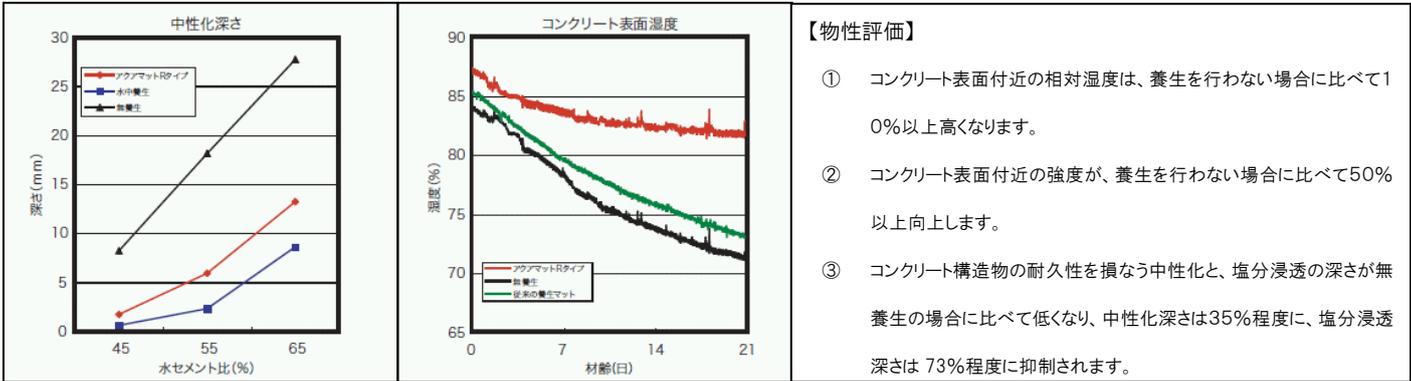


■S・SCタイプ（スラブ等の水平面用）

- Rタイプより多い保水量を確保しました。
（1300ml/m²の初期保水量を確保しています）
- マット敷設後の散水をしないので、アルカリ汚濁水の発生が最小限になります。
（Sタイプは温度変化が穏やかでクラックの抑制が図れます。）
- 傾斜面や低温時に効果を発揮します。
（フィルムを積層していることで若干の保温効果が見込まれます。）
- SCタイプはフィルムを白色透明としており、表面より給水タイミングを確認することができます。

保温効果を必要とする場合は、別売の「うるおんマット」をご用命ください！

繰り返し使用が可能です！（10回程度）

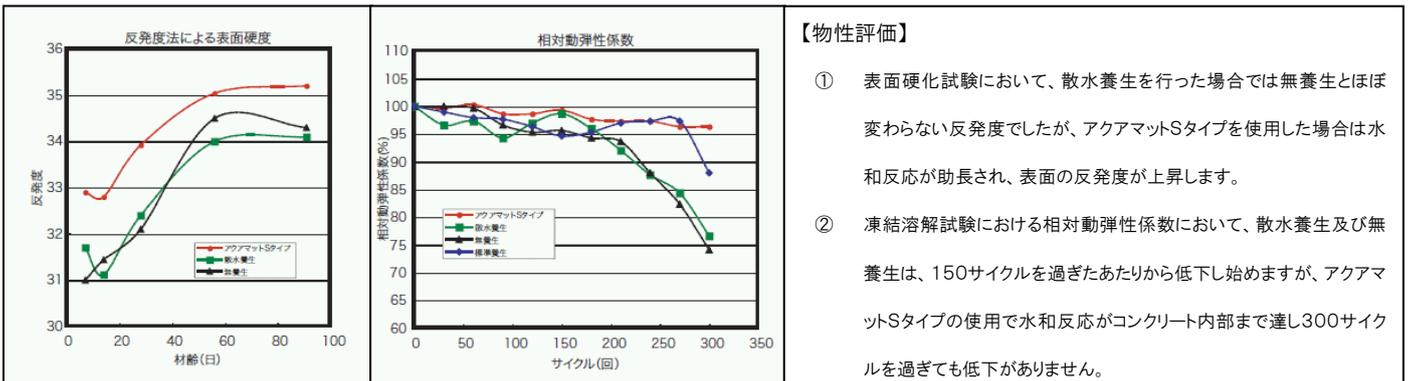

株式会社トリスミ

〒175-0094 東京都板橋区成増 2-10-26
 【TEL】 03-5383-4592
 【FAX】 03-5383-4593
 メールアドレス info@torisumi.co.jp
 ホームページ http://www.torisumi.co.jp

取扱商品

- ・土木（道路/河川）資材
- ・耐震/免震 他各種工事
- ・節電/リサイクル/エコ
- ・シート/養生シート類
- ・防錆材/耐熱塗料
- ・セメント/ロックウール
- ・インフラ関連資材
- ・コンクリート製品関連
- ・建築/住宅関連資材
- ・試験機器
- ・安全用品